

Maison



GRES
FINE
PORCELLANATO

CERAMICHE
♦ **CÆSAR** ♦
CONTRACT SOLUTIONS

Maison Creme 60x60 cm



Maison Perle 60x60 cm




Maison Ardoise 30x60 cm



Maison Creme 60x60 cm - 30x60 cm



Maison Blanc 60x60 cm - 30x60 cm

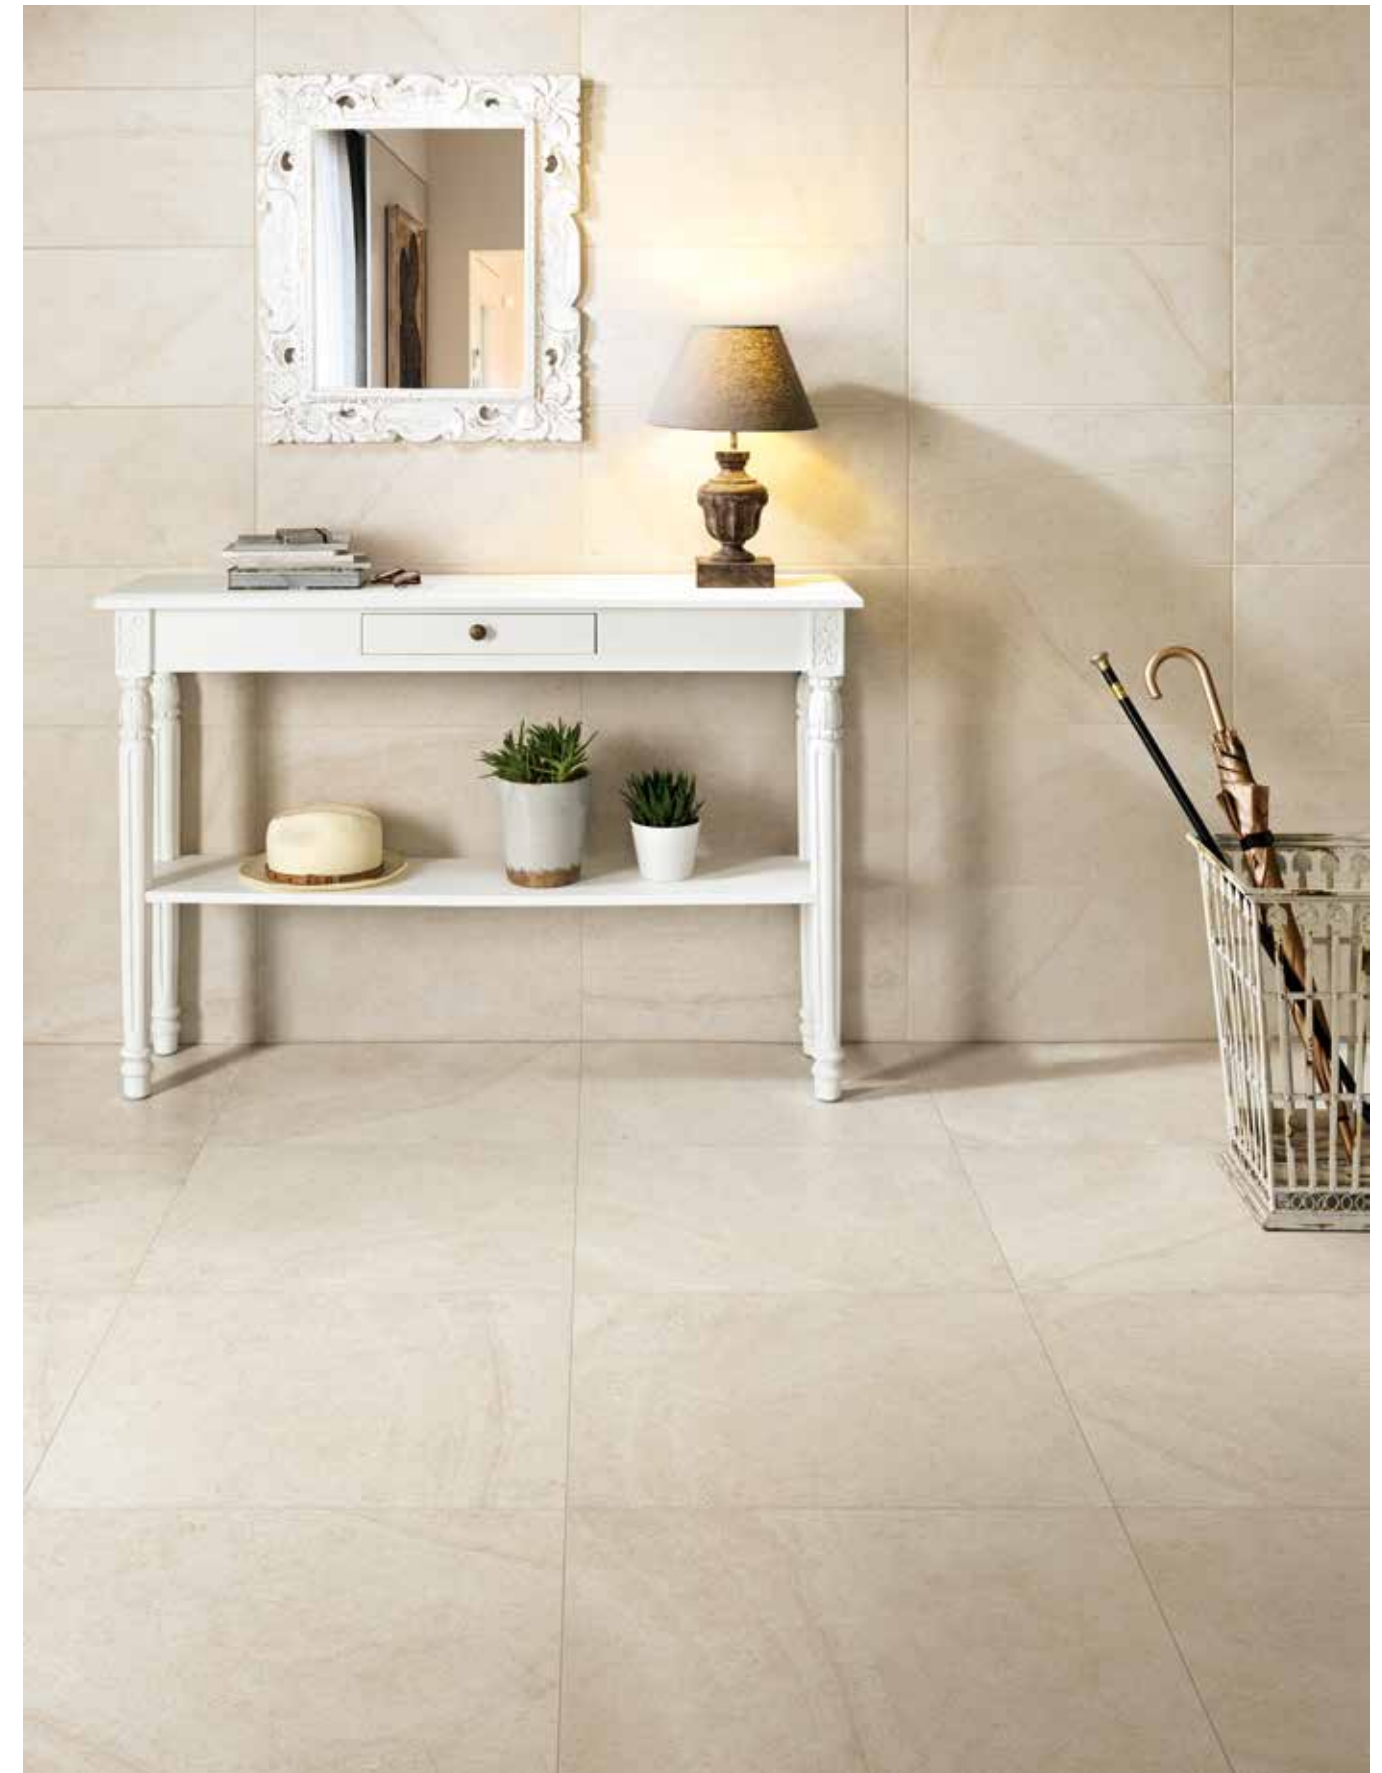

Maison

60x60 cm . 23 5/8" x23 5/8" • 30x60 cm . 11 13/16" x23 5/8"
Naturale - Matt - Naturel - Natur

30x60 cm . 11 13/16" x23 5/8"
Strutturato - Textured - Structuré - Strukturiert

V2



Variazioni minime. Le differenze di tono sono distinguibili ma simili.
Minimum variation. Visible variations but similar shades.
Variations minimales. Les différences de nuance se distinguent mais restent similaires.
Minimale Abweichungen. Die Farbtöne unterscheiden sich zwar, sind sich jedoch ähnlich.



20mm

Strutturato - Textured - Structuré - Strukturiert

Maison Blanc [V2](#)



60x60 cm - 23 5/8" x23 5/8"

*



30x60 cm - 11 13/16" x23 5/8"

Maison Creme [V2](#)



60x60 cm - 23 5/8" x23 5/8"

*



30x60 cm - 11 13/16" x23 5/8"

Maison Creme 20mm [V2](#)



60x60 cm - 23 5/8" x23 5/8"

*

Maison Ardoise 20mm [V2](#)



60x60 cm - 23 5/8" x23 5/8"

*

Maison Perle [V2](#)



60x60 cm - 23 5/8" x23 5/8"

*



30x60 cm - 11 13/16" x23 5/8"

Maison Ardoise [V2](#)



60x60 cm - 23 5/8" x23 5/8"

*



30x60 cm - 11 13/16" x23 5/8"



20mm

Maison Creme 20mm - 60x60 cm



*



*



Spessore
Thickness
20 mm



	60x60 cm 23 5/8" x23 5/8"	30x60 cm 11 13/16" x23 5/8"	60x60 cm 23 5/8" x23 5/8"	7,2x60 cm 2 15/16" x23 5/8"	Battiscopa Bullnose Plinthe Sockel
Maison Blanc	•	•▲			•
Maison Creme	•	•▲	▲		•
Maison Perle	•	•▲			•
Maison Ardoise	•	•▲	▲		•

* **Monocalibro, rettificato e squadrato**
Rectified, squared, one caliber
Monocalibre, rectifié et mis d'équerre
Ein kaliber, rektifiziert und rechtwinkelig

• **Naturale** - Matt - Naturel - Natur
▲ **Strutturato** - Textured - Structuré - Strukturiert

Caratteristiche tecniche Technical information - Notes techniques - Technische Auskünfte							
Classificazione secondo EN ISO 14411 ISO 13006 annesso G gruppo B1A con E ≤0,5 % - Classification in accordance with EN ISO 14411 ISO 13006 annex G standards B1A with E ≤ 0,5% Classification selon EN ISO 14411 ISO 13006 annexe G groupe B1A avec E ≤0,5% - Klassifizierung gemäß EN ISO 14411 ISO 13006 anlage G Gruppe B1A mit E ≤0,5%							
CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN		NORMA NORMS NORME NORM	VALORE * MEDIO "CAESAR" AVERAGE "CAESAR" VALUE * VALEUR * MOYEN "CAESAR" "CAESAR" DURCHSCHNITT-SWERT *		VALORE * MEDIO "CAESAR" - Maison 20mm AVERAGE "CAESAR" VALUE * VALEUR * MOYEN "CAESAR" "CAESAR" DURCHSCHNITTSWERT *		
	Dimensione - Size Dimension - Abmessungen	ISO 10545-2	Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt		Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt		
	Assorbimento d'acqua* - Water absorption* Absorption d'eau* - Wasseraufnahme*	ISO 10545-3	0,05%		0,05%		
	Resistenza alla flessione* - Bending strength* Résistance à la flexion* - Biegezugfestigkeit*	ISO 10545-4	≥ 47 N/mm²		Non applicabile a piastrelle con una forza di rottura ≥ 3000 N Not applicable to tiles with a breaking strenght ≥ 3000 N N'est pas applicable aux carreaux avec une charge de rupture ≥ 3000 N Nicht anwendbar bei Fliesen mit einer Bruchlast ≥ 3000 N		
	Sforzo di rottura (S) - Breaking strength Charge de rupture - Bruchlast	ISO 10545-4	Sps ≥ 7.5 mm S ≥ 1300 N		> 10.000 N		
	Resistenza all'abrasione profonda* - Deep scratch resistance* Résistance à l'abrasion profonde* - Widerstand gegen Tiefenverschleiß*	ISO 10545-6	≤ 145 mm³		≤ 145 mm³		
	Coefficiente di dilatazione termica lineare* - Thermal linear expansion coefficient* Coefficient de dilatation thermique linéaire* - Koeffizient der linearen thermischen Dehnung*	ISO 10545-8	≈ 6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)		≈ 6,5 (10 ⁻⁶ °C ⁻¹)		
	Resistenza agli sbalzi termici* - Termal shock resistance* Résistance aux écarts de température* - Temperaturwechsel Beständigkeit*	ISO 10545-9	Resistente - Resistant Résistante - Beständig		Resistente - Resistant Résistante - Beständig		
	Dilatazione all'umidità* - Expansion in humidity* Dilatation à l'umidité* - Feuchtigkeitsausdehnung*	ISO 10545-10	≤ 0,1 (mm/m)		≤ 0,1 (mm/m)		
	Resistenza al gelo* - Frost resistance* Résistance au gel* - Frostbeständigkeit*	ISO 10545-12	Resistente - Resistant Résistante - Beständig		Resistente - Resistant Résistante - Beständig		
	Resistenza all'attacco chimico ● - Resistance to chemical attack ● Résistance à l'attaque chimique ● - Beständigkeit gegen Chemikalien ●	ISO 10545-13	Resistente - Resistant Résistante - Beständig		Resistente - Resistant Résistante - Beständig		
	Carico statico - Static load Charge statique - Statische Last	EN 12825	-		Centro - Centre - Au centre - Mitte KN>8,0		
					Centro lato - Side centre Au centre latéralement - Mitte Seite KN>5,5		
					Diagonale - Diagonal En diagonale - Diagonal KN>8,0		
	Classe di carico di rottura - Breaking load class Classe de charge de rupture - Bruchlastklasse	EN 1339	-		U11 T11		
	Resistenza alle macchie* - Resistance to stains* Résistance aux taches* - Fleckenbeständigkeit*	ISO 10545-14	Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen		Pulibile - Cleanable Nettoyable - Leicht zu reinigen		
	Resistenza allo scivolamento** - Slip resistance** Résistance au glissement** - Rutschhemmende Eigenschaft**	DIN 51130-51097		Naturale Matt - Naturel - Natur R9 A		Strutturato Textured - Structuré - Strukturiert R11 A+B+C	
		ASTM C1028	C.O.F. WET	≥ 0,60		≥ 0,70	
			C.O.F. DRY	≥ 0,60		≥ 0,70	
		▲ BOT 3000		Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt		Conforme - In accordance Conforme - Erfüllt	
	Spessore nominale - Nominal Thickness Épaisseur nominal - Nominalstärke			60x60	9,5 mm	60x60	20 mm
				30x60	9 mm		

* **Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione e relativi alla finitura naturale del prodotto** - Average values referred to the last two years of production and related to the matt finish of the product - Valeurs moyennes des deux denrnières années de production et relatifs à la finition naturelle du produit - Durchschnittswerte, die sich auf die letzten zwei Produktionsjahre beziehen und auf die matte Öbaerfläche

** **Valori relativi alla finitura naturale del prodotto ed a test effettuati da laboratori esterni accreditati, disponibili in azienda; ci rendiamo disponibili alla verifica dell'eventuale lotto interessato all'acquisto** - As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are avaiable upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing - Valeurs se référant à la finition naturelle du produit selon des tests effectués par des laboratores extérieurs accrédités et à la disposition de toute personne intéressée auprès de nos bureaux; nous sommes disponibles puor le contrôle de l'éventuel lot concerné par l'achat - Werte bezogen auf das natürliche Produktfinish und in anerkannten exteren Labors geprüft, im Unternehmen erhältlich; für eventuelle Prüfungen der zu erwerbenden Warenposten stehen wir gern zur Verfügung.

- **Per prodotti chimici di uso domestico e additivi per piscina** - For domestic chemicals and swimming pool additives - Pour produits chimiques à usage domestique et additifs pour piscines - Für chemische Produkte für den Hausgebrauch und Schwimmbadzusätze
- ▲ **Valore minimo richiesto ANSI A137.1 - 2012 > 0,42** - Minimum Value Required ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Valeur Minimum Demandée ANSI A137.1 - 2012 > 0,42 - Erforderlicher Mindestwert ANSI A137.1 - 2012 > 0,42

Al fine di facilitare la manutenzione ordinaria si raccomanda di effettuare un lavaggio acido dopo 48 ore dalla stuccatura con un acido specifico per gres porcellanato (ad esempio "Nuovo Caesar 1").
In order to favour the ordinary maintenance procedures, it is recommended to carry out an acid wash of the surface after 48 hours from grout filling using an acid agent specific for porcelain stoneware tiles (for example "Nuovo Caesar 1").
Afin de faciliter l'entretien ordinaire de votre carrelage, nous vous conseillons de le laver 48 heures après le colmatage des joints, avec un acide spécifique pour grès cérame (par exemple "Nuovo Caesar 1").
Um die Instandhaltung zu erleichtern, empfiehlt es sich 48 Stunden nach der Stuckatur mit einer sauren Lösung speziell für Feinsteinzeug zu waschen (z.Bsp "Nuovo Caesar 1").

Le tonalità dei campioni sono da considerarsi puramente indicative - Tones of samples are indicative - Les tonalités des échantillons sont purement indicatives - Die farbtöne der Muster sind als rein indicativ zu betrachten

Ceramiche Caesar si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche o variazioni ai prodotti presenti in questo catalogo.
Ceramiche Caesar reserves the right to change the products presented in this catalogue at any time.
Ceramiche Caesar se réserve à tout moment la faculté d'apporter des modifications ou des variations sur les produits présentés sur ce catalogue.
Die Firma Ceramiche Caesar behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den in Katalog aufgeführten Produkten vorzunehmen.



Caesar Contract Solutions è un insieme di collezioni che integrano l'ampia offerta di piastrelle in grès porcellanato di Ceramiche Caesar.

Le gamme di Caesar Contract Solutions sono studiate per soddisfare le richieste di un mercato più ampio unendo semplicità ed essenzialità ai valori della “cultura della materia” Caesar: prodotti di altissima qualità made in Italy, perfetto connubio fra tecnologia, estetica e funzionalità, nel rispetto dell’ambiente.

Le collezioni Caesar Contract Solutions, proposte in molteplici stili, formati, colori e finiture, garantiscono un elevato numero di soluzioni per pavimenti e rivestimenti, da interno ed esterno, tali da incontrare gusti ed esigenze differenti.

L'ensemble des collections Caesar Contract Solutions permet d'intégrer la vaste gamme de carreaux en grès cérame de Ceramiche Caesar.

Les gammes de Caesar Contract Solutions ont été conçues pour répondre aux demandes d'un marché en fort développement, en alliant leur simplicité et leur caractère essentiel aux valeurs de “la culture des matériaux Caesar”: produits de très haute qualité made in Italy, une association parfaite entre technologie, esthétique, fonctionnalité et respect de l'environnement.

Les collections Caesar Contract Solutions, disponibles en plusieurs styles, formats, teintes et finitions, garantissent une multitude de solutions pour revêtements de sol et de mur, pour l'intérieur et l'extérieur, afin de mieux répondre à tous les goûts et exigences.

Caesar Contract Solutions is a set of collections that complement the wide range of porcelain tiles from Ceramiche Caesar.

Caesar Contract Solutions ranges are designed to meet the needs of a broader market by combining simplicity and essentiality to the values of “the culture of Caesar material”: high-quality products made in Italy, perfect combination of technology, aesthetics and functionality, care for the environment .

Caesar Contract Solutions collections, offered in many styles, sizes, colors and finishes, provide a large number of solutions for floors and walls, indoor and outdoor, to meet different tastes and needs.

Caesar Contract Solutions ist ein Programm, das aus unterschiedlichen Kollektionen besteht und ergänzt das Feinsteinzeug Angebot von Ceramiche Caesar.

Die Serien von Caesar Contract Solutions basieren auf dem Prinzip, mehr Lösungsvorschläge für ein breiter gefächertes Spektrum anzubieten, vereint mit dem Werten, die seit jeher Caesar ausmachen. Produkte von höchster Qualität Made in Italy und ein perfektes Zusammenspiel zwischen Technologie, Ästhetik und Funktionalität und umweltbewusste Herstellung.

Die Kollektionen von Caesar Contract Solutions decken unterschiedliche Stile ab und werden in etlichen Formaten, Farben und Oberflächen angeboten. Somit entstehen vielfältige Lösungsvorschläge für den Bodenbereich und die Wandverkleidung, für den Innen - und den Außenbereich.



CERAMICHE
♦ CAESAR ♦
LA CULTURA DELLA MATERIA

Ceramiche Caesar S.p.A.
Via Canaletto, 49 - 41042 Spezzano di Fiorano (Mo)
Tel. +39 0536 817111 - Fax +39 0536 817298 - 817300
www.caesarcontractsolutions.it

